



Smart lift SL280

Produktinformasjon og spesifikasjoner



STANDARDUTSTYR

- Elektriske aktuatorer som gjør installasjonen mer presis
- Sideforskyver med 100 mm til hver side
- Fleksibelt hode som kan snus 180 grader
- Utvidbar løftearm
- 500 W motor
- Innebygd lader
- Løftefunksjon som gir deg mulighet til å løfte objekter fra bakken
- Smartliften kan gå rundt sin egen akse
- Enkel transportering over på plattform i bil eller tilhenger

SPESIFIKASJONER

	Vidde (minimum)	620 mm
	Lengde (minimum)	1400 mm
	Forlengelse av arm	500 mm
	Sideforskyver	100 mm
	Høyde	1320 mm
	Spissen fra horisontalen	100° baklengs / 100° forlengs
	Fremdriftsmotor	500 Watt
	Batteri (2 x 12 V) 24 Volt	2 x 60 A
	Brukertid	Omtrent 30 timer
	Integrert lader	Cetek XT 14000
	Ladetid	Omtrent 8 timer
	Lader med spenningstilførelse	230 volt
	Vakuumsystem	2-krets
	Sugekopper	4 x Ø300 mm
	Automatisk sugning	Ja
	Vekt	470 kg

LASTING DIAGRAM

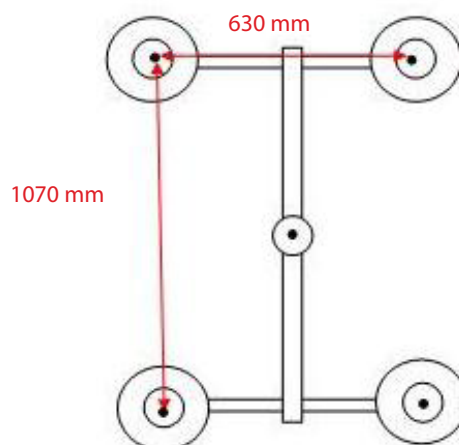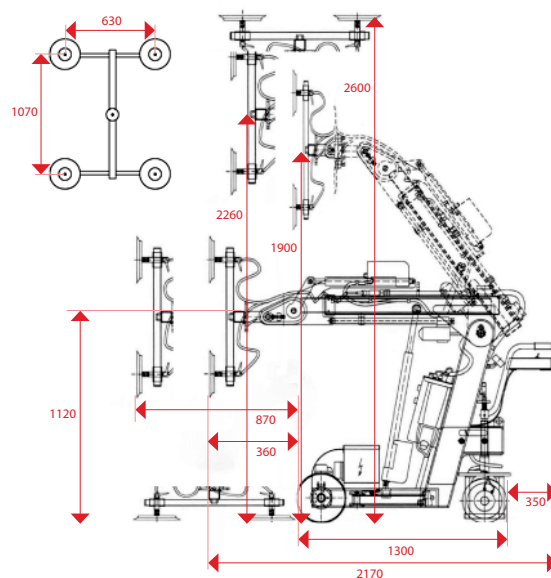

www.instant.no