

## Hybeko Tunnel-3390RT


Valgfri tunnelmodus styrt av nøkkelbryter

### MODELL

### Tunnel-3390RT

### 3390RT

Maks arbeidshøyde:	8,00 m	11,94 m
<b>A</b> Maks plattformhøyde:	6,00 m	9,94 m
<b>B</b> Høyde nedsenket:	1,55 m	1,55 m
<b>C</b> Utvendig lengde plattform:	3,98 m	3,98 m
<b>D</b> Plattformlengde Super Deck:	7,38 m	7,38 m
<b>E</b> Plattformlengde utskyt foran:	1,52 m	1,52 m
<b>F</b> Plattformlengde utskyt bak:	1,22 m	1,22 m
<b>G</b> Utvendig plattformbredde:	1,83 m	1,83 m
<b>H</b> Høyde:	2,71 m	2,71 m
Transport høyde rekkverk lagt ned:	2,03 m	2,03 m
<b>I</b> Transport bredde:	4,88 m	4,88 m
<b>J</b> Transport lengde:	2,29 m	2,29 m
<b>K</b> Akselavstand:	2,84 m	2,84 m
<b>L</b> Bakkeklaring senter:	0,36 m	0,36 m
Maks personer i plattform:	7	7
Løftekapasitet:	1 134 kg	1 134 kg
Kjørehøyde:	Full høyde	Full høyde
Løftekapasitet utskyt:	227 kg	227 kg
Maks kjørehastighet:	8,0 km/h	8,0 km/h
Kjørehastighet plattform hevet:	2,0 km/h	1,1 km/h
Maks nivellering uten støtteben:	8° (forover/bakover) 5° (sideveis)	3° (forover/bakover) 2° (sideveis)
Innvendig svinradius:	2,16 m	2,16 m
Utvendig svingradius:	5,33 m	5,33 m
Løft og senke hastighet:	32/19 sekunder	45/29 Sekunder
Styring:	Proporsjonal	Proporsjonal
Kjøring:	4WD	4WD
Dekk:	Skumfylte RT	Skumfylte RT
Aksler:	Oscillerende	Oscillerende
Motor:	Deutz TD2.2 L3 49hp(37kW) Stage V	Deutz 2.2 L3 Stage V
Nød kjøring:	12V DC	113,6 l
Drivstoff kapasitet:	113,6 l	113,6 l
Hydraulikkapasitet:	113,6 l	6 728 kg
*Vekt:	6 728 kg	

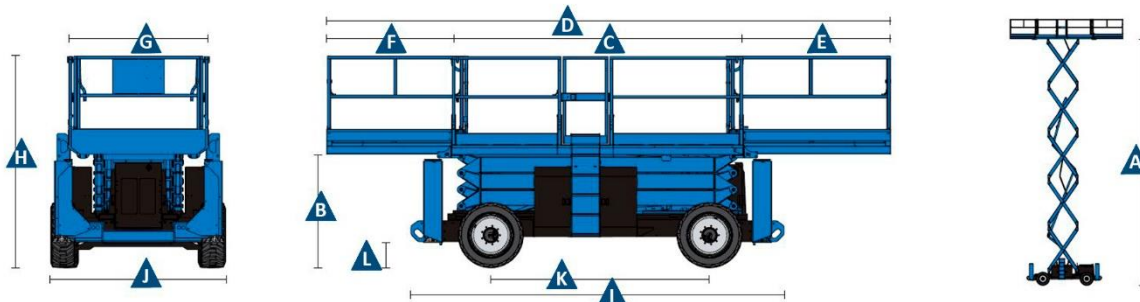

# Hybeko Tunnel-3390RT

Valgfri tunnelmodus styrt av nøkkelbryter

## STANDARD UTSTYR 3390RT TUNNEL

- Komplet sett Reflex tape
- Hengslet rekkverk for last/lossing
- Partikkelfilter med katalysator
- Progressivt gasspådrag
- Dobbelt luftfilter
- Motorvarmer m 2stk batteri ladere
- Strømaggregat 3,5kw
- Ekstra forbruksbatteri m.skillerele
- 4 stk blitzere montert støtteben
- 4 stk arbeidslys plattform
- Ekstra 220V uttak i plattform
- 1stk låsbart oppbevaringsskap
- 1stk verktøykasse
- Trekk til plattform kontroll
- Brannslukker i skap 6kg
- Brannslukker i plattform 2kg
- Brannteppe
- Dinitrol rustbehandling

## EKSTRA UTSTYR 3390RT TUNNEL

- Arbeidslys 100W Led
- Kjørelys forover/bakover
- Varme kontrollboks plattform
- Varme kontrollboks Chassis
- Stativ for kabeltrommel 2stk løpekatt
- Tilhengerfeste
- Ekstra låsbart oppbevaringsskap
- Ekstra verktøykasse
- Klappsete for plattform

